



海外产品画册

C O M P A N Y P R O F I L E



C O M P A N Y
P R O F I L E



PART ONE 创新系列

SECURITY SURVEILLANCE

口袋摄像机



产品亮点 >>>>>>

- 1 多场景监控，小巧便携，应用场景广泛
- 2 多种使用方式，佩戴/摆放/粘贴/磁吸
- 3 全网通4G终身免流量，扫码即添加连接
- 4 OTG功能，数据线传输录像文件到电脑
- 5 一键切换高帧率录像模式，智能切换
- 6 六种颜色可选，自由定义专属精彩

产品尺寸:

长: 55.8mm

宽: 55.8mm

高: 29mm

包装尺寸: 90X60X150(mm) 40台/箱

适用场景: 徒步、露营、室内、日常Vlog等

产品技术参数

系统	采用0.5T算力高性能AI主控，2304*1296（3MP）高清图像，H.265+编码，昼夜画面清晰细腻
视频	采用 1/3.2" CMOS Sensor 高清低照度的图像传感器 白天模式 1Lux, 夜视模式 0.01Lux
4G	全网通 4G 网络，频段覆盖全 通电即可自动连接服务器，扫码即可添加设备
音频	外置 8Ω/MAX 2W 扬声器 语音通话 支持全双工语音通话功能
录像	AOV录像、人形录像、TF 卡/云存储（需付费购买）
报警	人形检测报警、内置报警语音 报警联动 联动录像、抓图
灯光	模式提示灯
网络	支持 P6S 和 ONVIF 协议
云台	固定角度
OTG	支持OTG功能 数据传输录像文件到电脑上存储及剪辑分享
存储	支持 TF 卡录像，TF 卡最大支持 256G
APP	支持设备分享功能（支持分享多个好友） 和设备管理身份转让功能

APP 支持 17 国语言(简体中文/繁体中文/英语/芬兰语/韩语/法语/葡萄牙语/泰语/西班牙语/波兰语/印度尼西亚语/德语/意大利语/俄语/日语/越南语/阿拉伯语/土耳其语)

PART ONE 创新系列

SECURITY SURVEILLANCE

WIFI智能云台机



产品亮点 >>>>>>

- 1 高颜值的室内云台机
- 2 一键呼叫，双向通话，沟通无忧
- 3 4G版终身免流量，扫码即添加连接
- 4 三色氛围灯设计，科技兼容居家美学
- 5 休眠功能保护隐私，3C电源更安全
- 6 全天24H录像，不遗漏任何细节

产品尺寸:

长: 77mm

宽: 72mm

高: 142mm

包装尺寸: 85X90X190(mm) 60台/箱

适用场景: 室内、零售店、餐馆、商场、办公室等

产品技术参数

系统	采用海思H608 主控, 单路 2304*1296 (3MP) 高清图像, 昼夜画面清晰细腻
视频	采用 1/3. 2' CMOS Sensor 高清低照度的图像传感器 白天模式 1Lux, 夜视模式 0. 01Lux
4G	全网通 4G 网络, 频段覆盖全 通电即可自动连接服务器, 扫码即可添加设备
音频	外置 8Ω/MAX 2W 扬声器 语音通话 支持全双工语音通话功能
录像	支持 H265+编码, 采用了智能编码技术, 录像码流大幅度 降低, 大幅度延长了 TF 卡的录像时长
报警	内置 0. 25 T 算力, 精准人形侦测 人形目标检测, 距离可达 30 米, APP报警推送
灯光	支持双光红外灯, 支持声光报警, 支持小夜灯功能
网络	(WIFI版) 支持 W I F I 6 无线网络 抗干扰性能更强, 连接距离更远
云台	355° 旋转, 支持预置位设置与调用功能 最多可支持 6 个预置点
NVR	支持 NVR 及 Easyvms 客户端进行集中管理
存储	支持 TF 卡录像, TF 卡最大支持 256G
APP	支持设备分享功能(支持分享多个好友) 和设备管理身份转让功能

APP 支持 17 国语言(简体中文/繁体中文/英语/芬兰语/韩语/法语/葡萄牙语/泰语/西班牙语/波兰语/印度尼西亚语/德语/意大利语/俄语/日语/越南语/阿拉伯语/土耳其语)

PART ONE 常电系列

SECURITY SURVEILLANCE

有线单目摄像机



产品亮点 >>>>>>

- 1 智能双光，昼夜画面清晰
- 2 1/2.7 CMOS Sensor高清图像传感器
- 3 支持12倍电子变焦，人形跟踪放大
- 4 内置0.25T算力，检测距离可达30米
- 5 语音播报、APP录音及自定义语音
- 6 支持网线连接NVR录像机
- 7 故障检测，快速定位故障问题

产品尺寸:

长: 132mm
宽: 160mm
高: 164mm
包装尺寸: 195X180X130(mm) 32台/箱
适用场景: 工厂、工地、园区、超市、农家小院、门口、景区等环境

产品技术参数

系统	采用 1/2.7 CMOS Sensor 高清低照度的图像传感器，2304*1296 (3MP) 高清图像，昼夜画面清晰细腻；
视频	1/2.7 CMOS Sensor 白天模式 0.5Lux，夜视模式 0.01Lux
4G	全网通 4G 网络，频段覆盖全 通电即可自动连接服务器，扫码即可添加设备
音频	G.711U外置 8Ω/MAX 2W 扬声器
录像	全天录像、报警录像、定时录像
报警	带 0.25T 算力，精准人形检测，检测距离可达 30 米
灯光	支持双光红外灯，支持声光报警
网络	采用 H.265+低编码技术，节省存储空间 降低网络带宽以及减少4G流量消耗
云台	支持预置点设置与调用功能 最多可支持 6 个预置点，支持人形跟踪
存储	支持 P6S 私有协议及 ONVIF 协议，支持 NVR 及 Easyvms 客户端进行集中管理；
APP	支持设备分享功能(支持分享多个好友) 和设备管理身份转让功能
其它	三重掉线保护机制，保障设备不掉线 支持故障检测功能，协助安装人员快速定位故障问题

APP 支持 17 国语言(简体中文/繁体中文/英语/芬兰语/韩语/法语/葡萄牙语/泰语/西班牙语/波兰语/印度尼西亚语/德语/意大利语/俄语/日语/越南语/阿拉伯语/土耳其语)

PART ONE 常电系列

SECURITY SURVEILLANCE

有线双目摄像机



产品亮点 >>>>>>

- 1 0.2T算力高性能AI主控
- 2 双摄镜头，两个方向同时监控
- 3 全天24H录像，不遗漏任何细节
- 4 支持精准人形检测，检测距离高达30米
- 5 AI 回声消除，语音对讲效果好
- 6 自带 wifi 热点，没有网络也能监控
- 7 有线与无线自动切换

产品尺寸:

长: 132mm
宽: 160mm
高: 164mm
包装尺寸: 270X200X163(mm) 12台/箱
适用场景: 工厂、工地、矿区、果园、鱼塘、山区、养殖、种植等无网无电黑光环境

产品技术参数

系统	采用 H608 主控，双路 1920*1080P (2MP) 高清图像，昼夜画面清晰细腻
视频	双路 1/3.2 CMOS Sensor 白天模式 1Lux, 夜视模式 0.01Lux
4G	全网通 4G 网络，频段覆盖全 通电即可自动连接服务器，扫码即可添加设备
音频	G.711U外置 80/MAX1.5W 扬声器 支持全双工语音通话功能
录像	报警录像、定时录像
报警	声光报警 配双光灯板时支持声光报警 报警语音 文字转语音及自定义语音
灯光	支持双光红外灯，支持声光报警，支持小夜灯功能
网络	采用 H.265+低编码技术，节省存储空间 降低网络带宽以及减少4G流量消耗
云台	支持预置点设置与调用功能 最多可支持 6 个预置点，支持人形跟踪
存储	支持TF卡/PC端/NVR, TF 卡最大支持 256G
APP	支持设备分享功能(支持分享多个好友) 和设备管理身份转让功能
其它	支持RJ45功能、跨网段自动出图功能 (搭配RS系列NVR)，支持外置POE功能

APP 支持 17 国语言(简体中文/繁体中文/英语/芬兰语/韩语/法语/葡萄牙语/泰语/西班牙语/波兰语/印度尼西亚语/德语/意大利语/俄语/日语/越南语/阿拉伯语/土耳其语)

PART ONE AOV系列

SECURITY SURVEILLANCE

4G单目双光AOV



产品亮点 >>>>>>

- 1 0.5T算力高性能AI主控
- 2 智能双光，支持4种夜视模式
- 3 精准人形检测，检测距离高达40米
- 4 全天24H录像，不遗漏任何细节
- 5 深度回音消除算法，语音对讲效果好
- 6 三元锂电芯，10000mA电池待机7-10天
- 7 A++高转换率单晶硅双7.5W太阳能板

产品尺寸:

长: 132mm

宽: 160mm

高: 164mm

太阳能板尺寸: 237mmX173mmX8mm*2 (双板)

包装尺寸: 270X200X163(mm) 12台/箱

适用场景: 工厂、工地、园区、超市、农家小院、
门口、景区等无网无电环境

产品技术参数


系统	0.5T算力高性能AI主控，高清图像 H.265+编码，昼夜画面清晰细腻
视频	采用 1/3.2" CMOS Sensor 白天模式 1Lux, 夜视模式 0.01Lux
4G	全网通 4G 网络，频段覆盖全 通电即可自动连接服务器，扫码即可添加设备
音频	G.711U外置 8Ω/MAX 2W 扬声器
录像	AOV录像、人形录像
报警	内置报警语音及自定义语音 报警联动，联动录像、抓图
灯光	黑白夜视、全彩夜视、智能夜视、星光夜视
网络	采用 H.265+低编码技术，节省存储空间 降低网络带宽以及减少4G流量消耗
云台	支持预置点设置与调用功能 最多可支持 6 个预置点，支持人形跟踪
存储	支持 TF 卡录像及云录像，TF 卡最大支持 256G
APP	支持设备分享功能(支持分享多个好友) 和设备管理身份转让功能
其它	三重掉线保护机制，保障设备不掉线 支持故障检测功能，协助安装人员快速定位故障问题

APP 支持 17 国语言(简体中文/繁体中文/英语/芬兰语/韩语/法语/葡萄牙语/泰语/西班牙语/波兰语/印度尼西亚语/德语/意大利语/俄语/日语/越南语/阿拉伯语/土耳其语)

PART ONE AOV系列

SECURITY SURVEILLANCE

4G双目黑光AOV

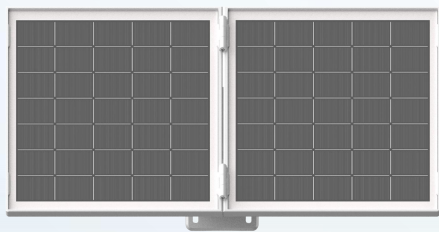

产品亮点 >>>>>>

1. 1.0T算力高性能AI主控
2. 双目黑光臻全彩，两个方向同时监控
3. AI ISP图像深度优化处理，夜如白昼
4. 支持精准人形检测，检测距离高达40米
5. 低功耗避免频繁上下电，稳定性更好
6. 三元锂电芯，16000mA电池待机7-10天
7. A++高转换率单晶硅双7.5W太阳能板

产品尺寸：

长：132mm

宽：160mm

高：164mm

太阳能板尺寸：双板

包装尺寸：270X200X163(mm) 12台/箱

适用场景：工厂、工地、矿区、果园、鱼塘、山区、养殖、种植等无网无电黑光环境

产品技术参数

系统	1. 0T算力高性能AI主控，高清图像 H.265+编码，画面清晰细腻
视频	AI ISP图像底层深度优化处理 实现黑光臻全彩画面，夜如白昼
4G	全网通 4G 网络，频段覆盖全 通电即可自动连接服务器，扫码即可添加设备
音频	G.711U外置 4Ω/MAX 3W 扬声器 支持全双工语音通话功能
录像	AOV录像、人形录像
报警	报警语音 内置报警语音及自定义语音 报警联动 联动录像、抓图
灯光	黑光臻全彩
网络	采用 H.265+低编码技术，节省存储空间 降低网络带宽以及减少4G流量消耗
云台	支持预置点设置与调用功能 最多可支持 6 个预置点，支持人形跟踪
存储	支持 TF 卡录像及云录像，TF 卡最大支持 256G
APP	支持设备分享功能(支持分享多个好友) 和设备管理身份转让功能
其它	三重掉线保护机制，保障设备不掉线 支持故障检测功能，协助安装人员快速定位故障问题

APP 支持 17 国语言(简体中文/繁体中文/英语/芬兰语/韩语/法语/葡萄牙语/泰语/西班牙语/波兰语/印度尼西亚语/德语/意大利语/俄语/日语/越南语/阿拉伯语/土耳其语)

PART ONE AOV系列

SECURITY SURVEILLANCE

WIFI双目AOV



产品亮点 >>>>>>

- 1 采用带NPU算力高性能AI主控
- 2 智能双光，两个方向同时监控
- 3 全天24H录像，不遗漏任何细节
- 4 支持精准人形检测，检测距离高达40米
- 5 深度回音消除算法，语音对讲效果好
- 6 支持WiFi6+BLE+SLE三模无线网络
- 7 3.7V电池供电，支持太阳能板充电

产品尺寸:

长: 132mm
宽: 160mm
高: 164mm
太阳能板尺寸: 双板
包装尺寸: 270X200X163(mm) 12台/箱
适用场景: 工厂、工地、园区、超市、农家
小院、门口、景区等无网无电环境

产品技术参数

系统	采用带NPU算力高性能AI主控，双路1920*1080 (2MP) 高清图像，H. 265+编码，昼夜画面清晰细腻
视频	采用 1/3. 3' CMOS Sensor 白天模式 1Lux, 夜视模式 0. 01Lux
网络	WiFi6, 支持 IEEE 802. 11b/g/n/ax
音频	G. 711U外置 4Ω/MAX 3W 扬声器 支持全双工语音通话功能
录像	AOV录像、人形录像
报警	支持检测到人形目标后， 触发声光报警
灯光	智能模式、AOV模式、低功耗模式以及省电模式
网络	采用H. 265+低编码技术，节省存储空间，降低网络宽带， 提升画面流畅度
云台	支持预置点设置与调用功能 最多可支持 6 个预置点，支持人形跟踪
存储	支持 TF 卡录像及云录像，TF 卡最大支持 256G
APP	支持设备分享功能(支持分享多个好友) 和设备管理身份转让功能
其它	三重掉线保护机制，保障设备不掉线 支持故障检测功能，协助安装人员快速定位故障问题

APP 支持 17 国语言(简体中文/繁体中文/英语/芬兰语/韩语/法语/葡萄牙语/泰语/西班牙语/波兰语/印度尼西亚语/德语/意大利语/俄语/日语/越南语/阿拉伯语/土耳其语)

PART ONE AOV系列

SECURITY SURVEILLANCE

4目六电机黑光AOV



产品亮点 >>>>>>

- 1 黑光臻全彩，1.0T算力高性能AI主控
- 2 四目摄像头协同监控，移动目标跟踪
- 3 六电机支持3个球机单独控制
- 4 检测距离高达40米，降低误检漏检
- 5 全天24H录像，不遗漏任何细节
- 6 多场景使用，支持阳角、墙面、吊装等
- 7 A++高转换率单晶硅双7.5W太阳能板

产品尺寸：

长：

宽：

高：

太阳能板尺寸：双板

包装尺寸：

适用场景：工厂、工地、矿区、果园、鱼塘、山区、养殖、种植等无网无电黑光环境

产品技术参数

系统	1.0T算力高性能AI主控（四路 1920*1080P 图像） 昼夜画面清晰细腻
视频	采用F1.0大光圈镜头，AI ISP图像底层深度优化处理， 实现黑光臻全彩画面，夜如白昼
4G	全网通 4G 网络，频段覆盖全 通电即可自动连接服务器，扫码即可添加设备
音频	G.711U外置 8Ω/MAX 2W 扬声器 支持全双工语音通话
录像	AOV录像、人形录像
报警	带 1T 算力，精准人形检测，检测距离可达 40 米 检测到人形目标后，触发声音报警
灯光	支持白光灯板，全彩夜视画面，月光级不补光， 星光级微弱补光
网络	采用 H.265+低编码技术，节省存储空间 降低网络带宽以及减少4G流量消耗
云台	支持预置点设置与调用功能，最多可支持 6 个预置点 支持人形跟踪，支持看守位功能
存储	支持 TF 卡录像及云录像，TF 卡最大支持 256G
APP	支持设备分享功能（支持分享多个好友） 和设备管理身份转让功能
其它	三重掉线保护机制，保障设备不掉线 支持故障检测功能，协助安装人员快速定位故障问题


APP 支持 17 国语言（简体中文/繁体中文/英语/芬兰语/韩语/法语/葡萄牙语/泰语/西班牙语/波兰语/印度尼西亚语/德语/意大利语/俄语/日语/越南语/阿拉伯语/土耳其语）

PART ONE

AOV系列

SECURITY SURVEILLANCE

5目六电机AOV



产品亮点 >>>>>>

1. 1.0T算力高性能AI主控
2. 五目摄像头协同监控，移动目标跟踪
3. 六电机支持3个球机单独控制
4. 检测距离高达40米，降低误检漏检
5. 支持18倍光学变焦，远近皆清晰
6. 多场景使用，支持阳角、墙面、吊装等
7. A++高转换率单晶硅双7.5W太阳能板

产品尺寸:

长:
宽:
高:
太阳能板尺寸: 双板
包装尺寸:
适用场景: 工厂、工地、园区、超市、农家小院、门口、景区等无网无电环境

产品技术参数

系统	1.0T算力高性能AI主控（四路 1920*1080P 图像） 昼夜画面清晰细腻
视频	采用 1/3" CMOS Sensor 白天模式 1Lux, 夜视模式 0.01Lux
4G	全网通 4G 网络，频段覆盖全 通电即可自动连接服务器，扫码即可添加设备
音频	G.711U外置 8Ω/MAX 2W 扬声器 支持全双工语音通话
录像	AOV录像、人形录像
报警	带 1T 算力，精准人形检测，检测距离可达 40 米 检测到人形目标后，触发声音报警
灯光	支持双光灯板，支持声光报警
网络	采用 H.265+低编码技术，节省存储空间 降低网络带宽以及减少4G流量消耗
云台	支持预置点设置与调用功能，最多可支持 6 个预置点 支持人形跟踪，支持看守位功能
存储	支持 TF 卡录像及云录像，TF 卡最大支持 256G
APP	支持设备分享功能（支持分享多个好友） 和设备管理身份转让功能
其它	三重掉线保护机制，保障设备不掉线 支持故障检测功能，协助安装人员快速定位故障问题

APP 支持 17 国语言(简体中文/繁体中文/英语/芬兰语/韩语/法语/葡萄牙语/泰语/西班牙语/波兰语/印度尼西亚语/德语/意大利语/俄语/日语/越南语/阿拉伯语/土耳其语)